

## SÉRIE 418

### Frappe aluminium à ouvrant caché


PAZCO® est une gamme de profilés conçue pour la fabrication de fenêtres et portes-fenêtres à ouvrant caché avec rupture de pont thermique par barrette polyamide de 30 mm et feuillure PVC sur l'ouvrant.

DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT



### CONFIGURATIONS

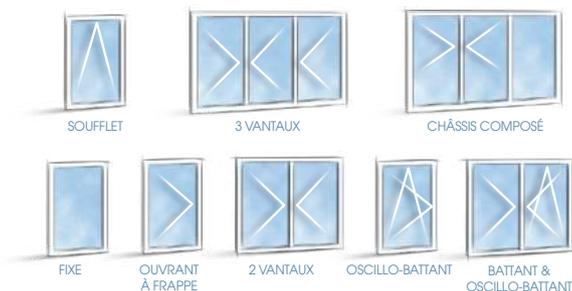


### VITRAGE

- Disponible en double ou triple vitrage
- Epaisseur de vitrages jusqu'à 38 mm en GE et 32 mm en G16

### COUPES

2 Vantaux / Dormant coupe droite / Ouvrant coupe 45° à clamer / Seuil PMR / Design droit Factory Spirit®

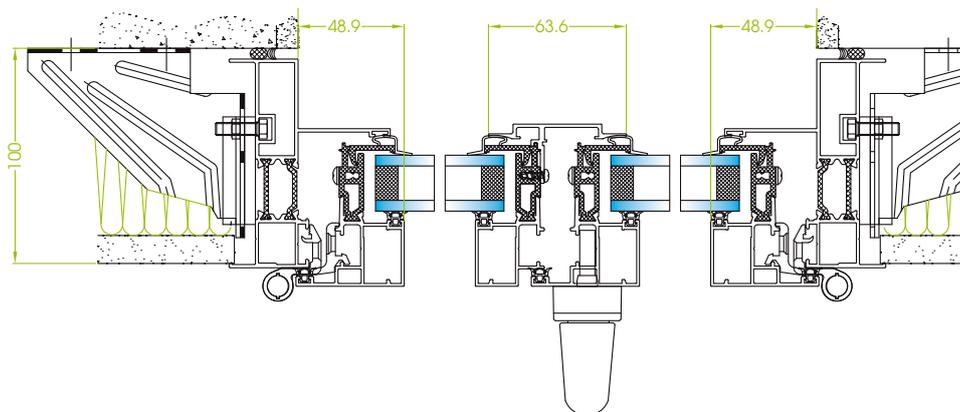

### CARACTÉRISTIQUES

- Performances thermiques supérieures aux exigences RT 2012
- Dormants monobloc pour doublage de 100 à 180 mm + joint prémonté = gain de temps de fabrication
- Dormant spécial rénovation pose de face
- Possibilité de battement réduit de 63,6 mm
- Possibilité de serrure à clé
- Disponible en Gorge de 16 mm ou gorge européenne
- Seuil PMR

### PERFORMANCES

**Homologation CSTB** : DTA numéro 06/12-2106


**Thermique :**

- $U_w = 1.2 \text{ Wm}^2\text{K}$  /  $U_g = 0.6$  /  $Sw=0.46$  et  $Tlw = 0.56$   
châssis triple vitrage L1480 x H1530mm
- $U_w = 1.5 \text{ Wm}^2\text{K}$  /  $U_g=1,0$  /  $Sw=0.41$  et  $Tlw= 0.56$   
châssis double vitrage L1480 x H1530mm

**Acoustique** : Indice d'affaiblissement jusqu'à 36 dB (Ra, tr)

**Étanchéité :**

- Porte-fenêtre 1 vantail Dimensions L900 x H2150mm  
Résultats AEV : **A\*3 - E\*E750A - V\*A3**
- Fenêtre 1 vantail Dimensions : L1250xH1600mm  
Résultats AEV : **A\*4 - E\*E9A - V\*A3**
- Porte-fenêtre 2 vantaux Dimensions L1400 x H2050mm  
Résultats AEV : **A\*4 - E\*E9A - V\*A3**

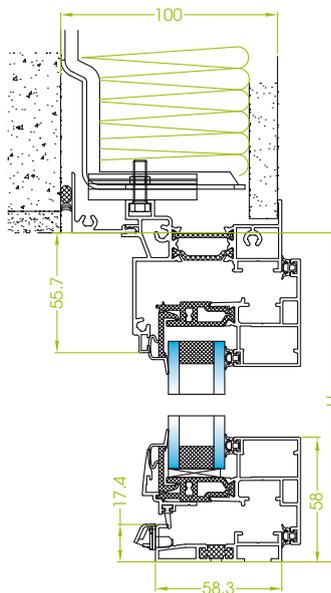

### ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

### PAUMELLES

- A ficher
- A clamer

### VERSIONS

- Gorge de 16 mm
- Gorge européenne design Factory Spirit® uniquement

# PAZCO

## SÉRIE 418

FABRICATION FRANÇAISE



### DORMANT

- Dormants **tubulaires** : de **55, 60, 68** et **79 mm**
- Dormants **monoblocs** pour isolation de **100 mm à 180 mm**
- Dormant **spécial rénovation** avec couvre-joint intégré ou rapporté et fixation de face
- Seuil Réduit pour Accessibilité des personnes à Mobilité Réduite

### OUVRANT


- Ouvrant tubulaire dont l'épaisseur est de **65.5mm** et **74 mm**.
- Ouvrants à parcloser avec **joints pré-montés**
- Possibilité de **battement réduit** de 63.6 mm avec poignée centrée

### ASSEMBLAGE

- Dormant :
- En **coupe droite** par alvéovis
  - En **coupe d'onglet** par équerres à pion, à vis ou à sertir

### ÉTANCHÉITÉ

- Etanchéité entre les différents profilés est assurée par joint brosse ou joint TPE
- Etanchéité entre chicanes par joint coextrudé
- Etanchéité du vitrage par joint portefeuille en EPDM

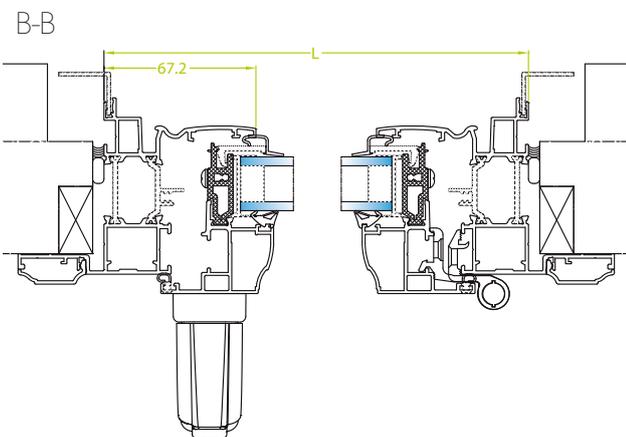

Ouvrant caché pour optimisation du clair de jour

Etanchéité assurée par mousse (plus rapide, plus de sécurité)

Dormant monobloc pour doublage de 100 à 160 mm

Vitrage jusqu'à 38 mm sur gorge européenne

Deux types de paumelles : à fiche et à clamer

### DIMENSIONS MAXI


	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Française 1 vantail :	900	2200
Française 2 vantaux :	1600	2200
OB 1 vantail :	1250	2200
OB 2 vantaux Soufflet :	1800	2200
Française 2 vantaux :	1200	600
Battement réduit :	1500	2200
OB 2 vtx battement réduit :	1600	2200

### COUPES

1 Vantail à la française  
Rénovation / Design galbé

### FERMETURES

Par poignée platine plate pour les châssis à un et deux vantaux.  
La fermeture se fait par serrure 3 points, avec gâches à clamer haute et basse, dans la feuillure du dormant.

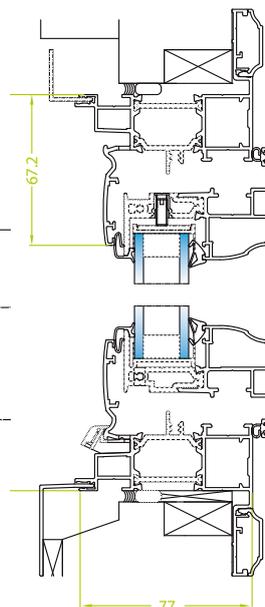

www.profil-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy  
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87

Une société du groupe Corialis

**Profils**  
SYSTEMES

LAQUAGE GARANTI 25 ANS

QUALICOAT Licence n°549

alu+C-

PROFILS ALUMINIUM RPT<sup>®</sup> QB

Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profil-systemes.com \* Certificat n°002-529