

Wallis

**FACTORY
SPIRIT**

**FABRICATION
FRANÇAISE**




SÉRIE 414 ✦ Toiture de véranda aluminium

La véranda alu WALLIS® est une toiture de véranda design avec isolation thermique qui autorise de très nombreuses architectures et de grandes dimensions (toitures plates, de forme victorienne, classique ou d'allure atelier d'artiste...).

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme complète : noues, arêtiers, volets roulants intégrés / déportés
- Chéneau breveté permettant la pose ultérieure de volets roulants
- Très large choix de chevrons
- Chevrons spécifiques articulés pour verrières et vérandas rayonnantes
- S'adapte aux différents remplissages possibles
- Gestion climatique : profilé spécifique pour intégration de stores et Brise-soleil orientable
- Bicoloration possible
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

CONFIGURATIONS

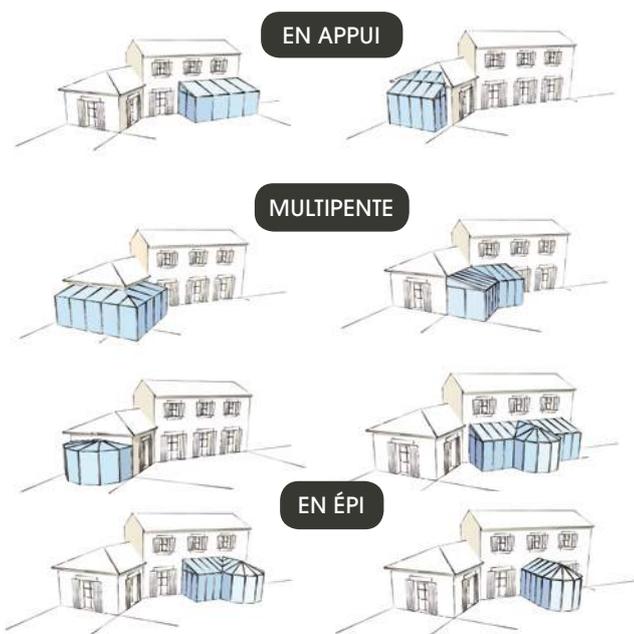


CHEVRONS

Large choix de chevrons permettant de grandes portées et remplissages de 24 à 85 mm d'épaisseur. 4 esthétiques différentes :

- Chevron épine ou traditionnel
- Chevron tubulaire à capot
- Chevron « à la française » ou tubulaire
- Chevron IPN Factory Spirit (plein ou perforé)

Capot support strip Led

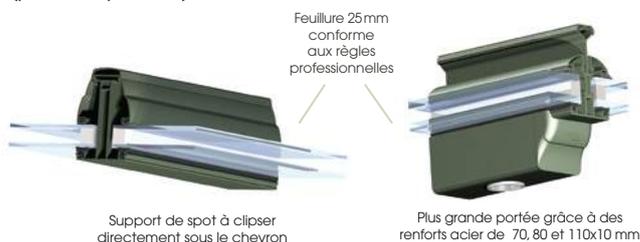

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil

Wallis

SÉRIE 414 ✦ Toiture de véranda aluminium

Les toitures WALLIS® permettent de maintenir une excellente isolation, été comme hiver, d'autant plus si elles sont combinées aux fenêtres à isolation thermique CUZCO®, SATIN MOON®, SATIN ROAD®, PAZCO®, TOUAREG TH®. WALLIS® existe aussi en version toiture plate contemporaine.

DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT



SABLIÈRE CHENEAU

Sablière tubulaire et chéneau de forme droite ou moulurée. La sablière peut être renforcée par un ou deux renforts acier électro-zingués.

Le chéneau peut recevoir une rehausse moulurée qui masque l'extrémité des plaques et des chevrons.

Possibilité d'intégrer des volets roulants et brises soleil orientables.

PORTÉE

- Le choix du chevron doit prendre en compte la portée, l'entre-axe, le type de remplissage, la région et l'altitude. Dans certains cas, le chevron pourra être renforcé par un plat acier électro-zingué. Le catalogue technique contient tous les éléments nécessaires au choix du profilé approprié.

- Portée jusqu'à 7 m en toiture vitrée

REMPLISSAGE

- Le système accepte aussi bien du simple au triple vitrage, des plaques alvéolaires, des panneaux isolants d'épaisseur de 24 à 85 mm
- Remplissage mixte possible (épaisseurs différentes)



ACCESSOIRES & VISSERIE

Tous les accessoires aluminium peuvent être fournis à la couleur des profils. Toute la visserie est en inox.

ÉCLAIRAGE

Les profilés intègrent directement les spots d'éclairage ou strip Led. Ces spots sont mis en place dans un capot en aluminium. Le passage des fils de connexion est prévu à l'extrémité du capot.

SUPPORT DE STORES CALIFORNIENS

Les profilés intègrent directement les stores californiens. Ces stores sont mis en place dans un capot en aluminium.



www.profil-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87

Une société du groupe Corialis

Profils
SYSTEMES