



# SÉRIE 013FE


## Frappe alu sans rupture de pont thermique

FLAMINGO® est une gamme «froide» de frappes aluminium traditionnelles qui permet de réaliser des châssis de grandes dimensions (sans rupture de pont thermique), notamment des châssis composés pouvant intégrer ouvrants à frappe, oscillobattants, soufflets...

DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT **FACTORY SPIRIT**

### CONFIGURATIONS

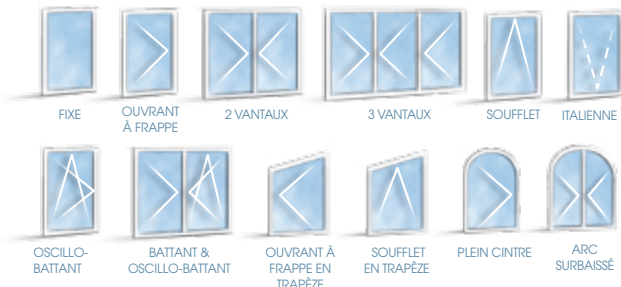

### DORMANT

Dormant de 51 mm de large. Dormant tubulaire avec possibilité de clipser la bavette et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage

### OUVRANT

Ouvrant tubulaire de forme arrondie ou droite sur l'intérieur et l'extérieur en 55 mm et 58.4 mm

### VITRAGE

Vitrages simples ou isolants de 6 à 30 mm (50 mm avec élargisseur) maintenu par 2 joints en EPDM et 1 parclose clippée d'une hauteur minimum de 21 mm (fond de feuillure)

Fabrication Française

### CARACTÉRISTIQUES

- Gamme complète
- Réalisation de tout type de châssis
- Largeur d'ouvrant de 55 mm ou 58,4 mm
- Disponible en version galbée et droite FACTORY SPIRIT®
- Garde d'eau importante sur dormant
- Drainage caché sur ouvrant
- Couvre-joints & bavettes communes à toutes les séries
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans\*

Nouveau Design FACTORY SPIRIT®

Paumelles à clamer (Alu + Inox)

Faible encombrement (clair de jour optimisé)

Dormant 51 mm

Ouvrant jusqu'à 58,4 mm en FACTORY SPIRIT®

Grande récupération d'eau

Profil à parclose ou portefeuille (uniquement en version galbée)

### PERFORMANCES

#### Étanchéité (version galbée):

Dimensions L1400 x H1400 mm / Résultats AEV : **A\*4 E\*8A V\*C5** fenêtre 2 vantaux

Dimensions L1300 x H2200 mm / Résultats AEV : **A\*3 E\*9A V\*A3** fenêtre 2 vantaux

#### Acoustique :

Vitrage **38/23** : Ra, tr = **36 dB**

Vitrage **4/6/10** : Ra, tr = **35 dB**

### ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

**Profils**  
SYSTEMES

Choisissez votre profil



Fabrication Française

## CARACTÉRISTIQUES

- Robustesse et design
- Intégration de châssis composés
- Excellentes performances d'étanchéité
- Seuil PMR
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color® Terres de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans\*

# SÉRIE 013FE

## Porte traditionnelle alu sans rupture de pont thermique

La série FLAMINGO® est conçue pour la fabrication de portes d'entrée traditionnelles sans rupture de pont thermique. Grâce à sa robustesse et à son design, elle permet une utilisation en porte d'entrée, en porte-fenêtre ou toute intégration dans une façade menuisée.

DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT

FACTORY SPIRIT


Dormant permettant la pose en neuf comme en rénovation

Profil de forte section

Design Galbé

Seuil PMR

Option finition plinthe 140 mm en version galbée uniquement

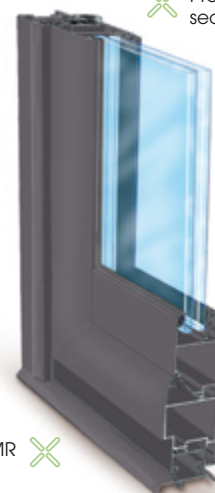

## VERROUILLAGE

Fermeture par serrure à 1, 2 ou 3 points, et jusqu'à 5 points en version FACTORY SPIRIT® avec pêne commandé par béquille aluminium et pêne de sécurité basculant en acier inoxydable ou sortant pour FACTORY SPIRIT® commandé par cylindre européen et béquille aluminium

## FERRAGE

**En version galbée :** Le ferrage est assuré soit par des paumelles en feuillure, soit par des paumelles en applique

**En version FACTORY SPIRIT® :** à clamer

## DIMENSIONS MAXI

1 vantail - Largeur maxi : **1100mm** / Hauteur maxi : **2150mm**

## PERFORMANCES

**Etanchéité (version galbée):**


Dimensions L1300 x H2200mm / Résultats AEV : **A\*4 E\*9A V\*A5** porte 2 vantaux

## ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

## COUPES

2 vantaux ouverture extérieure / Seuil PMR et étanche / gros dormant / design FACTORY SPIRIT®

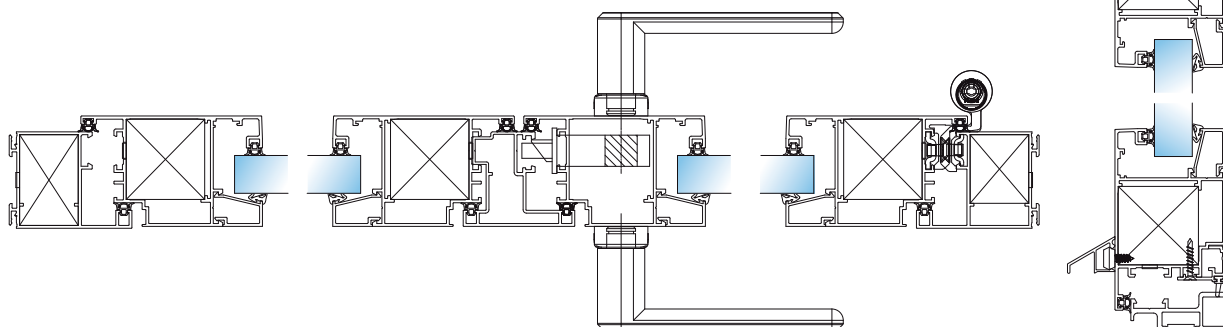

Laquage Garanti\*

10 ANS 25 ANS

Label QUALICAT Licence n°549

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

www.profiles-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy  
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87

Une société du groupe Corialis

Profils SYSTEMES

\*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profiles-systemes.com